
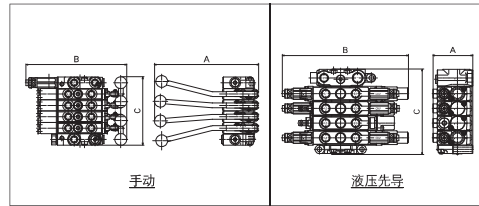


NSC/SC/BCV系列 (手动/液压先导操作)



【主要用途】

○随车起重机、农业机械、各种特装车辆等的主控阀

【特征】

- 可提供1至10联的组合
- 可配置并联和串联回路

■基本性能

		NSC10	SC3A	BCV35
构造		分节式	分节式	分节式
泵的数量		1	1	1
最高使用压力	MPa	20.6	20.6	24.5
额定流量	L/min	15	50	35
阀芯控制	手动	✓	✓	✓
	液压	✓	-	✓
	螺线管	-	-	-

✓：对应可能

■备用机能

		NSC10	SC3A	BCV35
卸载机能		✓※	✓※	-
手动手柄		✓	✓	-
接次功能		✓	✓	✓
附属阀		✓	✓※	✓
制止阀		✓※	✓※	✓※
回路	并联	✓	✓	✓
	串联	✓※	✓※	✓
	系列	-	-	-


※根据回路构成可以对应，请另外商量。 ✓：对应可能

■外形尺寸

		NSC10	SC3A	BCV35
A	mm	221※	246※	84
B	mm	213	220	266
C	mm	根据连数决定	根据连数决定	根据连数决定
连距	mm	24	34	31

※包含手柄

NSS/DSS系列 (电磁操作)

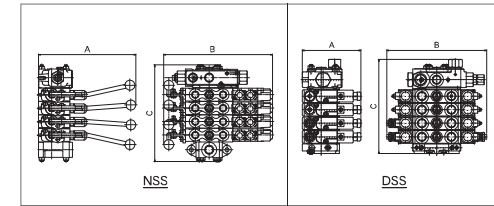

【主要用途】

○随车起重机、农业机械、各种特装车辆等的主控阀

【特征】

- 除了电磁操作外，还可以在发生紧急情况时通过操纵杆或手动销操作
- 可配置并联和串联回路

■基本性能

		NSS50	DSS50
构造		分节式	分节式
泵的数量		1	1
最高使用压力	MPa	20.6	20.6
额定流量	L/min	50	50
阀芯控制	手动	✓	✓
	液压	✓	✓※
	螺线管	-	-

※紧急情况可以通过手动按钮切换 ✓：对应可能

■备用机能

		NSS50	DSS50
卸载机能		✓※	-
手动手柄		✓	-
附属阀		-	✓
回路	并联	✓	✓
	串联	✓	✓
	系列	-	-

※根据回路构成可以对应，请另外商量。 ✓：对应可能

■外形尺寸

		NSS50	DSS50
A	mm	246※	146
B	mm	274	250
C	mm	根据连数决定	根据连数决定
连距	mm	34	34

※包含手柄