


## iB系列



### 【主要用途】

- 小型工程机械使用的主控阀

### 【特征】

- 采用独自开发的负载敏感系统
- 节能性能良好的高效再生/释放回路

### ■基本性能

		IB18
构造		一体式
泵的数量		1
最高使用压力	MPa	32
额定流量	L/min	190
阀芯控制	手动	-
	液压	✓
	螺线管	-
基本连数		9
追加连		✓
适用挖掘机重量 (参考)	ton	7~9

✓: 对应可能

### ■备用机能


		IB18
再生回路	动臂	✓
	斗杆	✓
升压回路		✓
锁紧阀	动臂	✓
信号回路	自动空转	✓

✓: 对应可能

### ■外形尺寸

		IB18
A	mm	229.5
B	mm	364
C	mm	455

## UN (UK) 系列

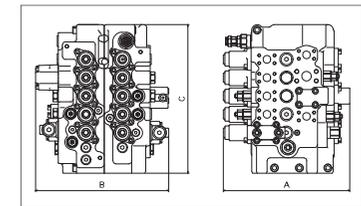

### 【主要用途】

- 中大型工程机械使用的主控阀

### 【特征】

- 通过优化内部路径实现大流量和低压损
- 可根据需求增加再生功能和优先功能

### ■基本性能

		UN22	UN28	UN32	UK36
构造		2块一体式	2块一体式	2块一体式	3块一体式
泵的数量		2	2	2	2
最高使用压力	MPa	36	36	36	35
额定流量	L/min	160×2	260×2	330×2	540×2
阀芯控制	手动	-	-	-	-
	液压	✓	✓	✓	✓
	螺线管	-	-	-	-
基本连数		9	9	9	9
追加连		✓	✓	-	-
适用挖掘机重量 (参考)	ton	11~16	16~24	24~36	36~

✓: 对应可能

### ■备用机能

		UN22	UN28	UN32	UK36
优先回路	动臂	✓	✓	✓	✓
	回转	✓	✓	✓	✓
行走回路	直线行走	✓	✓	✓	✓
再生回路	动臂	✓	✓	✓	✓
	斗杆	✓	✓	✓	✓
升压回路		✓	✓	✓	✓
锁紧阀	动臂	✓	✓	✓	✓
	斗杆	✓	✓	✓	✓
信号回路	自动空转	✓	✓	✓	✓
	独立行走	✓	✓	✓	✓

✓: 对应可能

### ■外形尺寸

		UN22	UN28	UN32	UK36
A	mm	369	381.5	431	504.5
B	mm	386	431	454	656
C	mm	432.5	470.5	502	588